



Kalkspalter Aqua 2000

399961.200

Beregnet til enfamilieboliger og mindre anlæg.

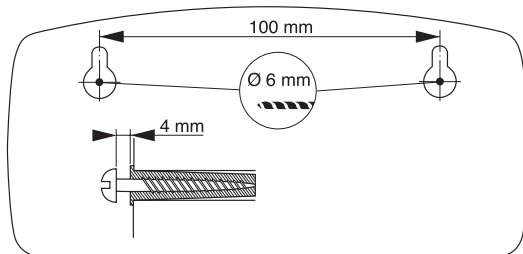

Dimensioner (B x H x D): 160 x 80 x 45 mm

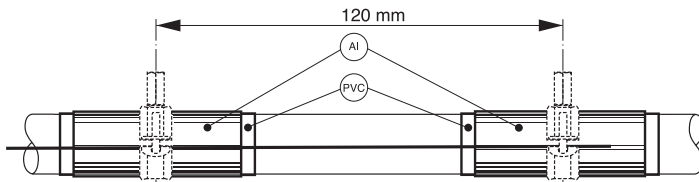

| Type | l/min | Watt | Volt |
|-----------|-------|------|------|
| Aqua 2000 | 50 | 4 | 230 |

Aqua 2000 kalkspalter kan monteres på alle typer rør med diameter 18-54 mm. Den monteres uden på røret lige efter vandmåleren. Leveres med ledning og stik til 230W, elektroder med 1 m ledning. Tilsluttes almindelig stikkontakt.

Aqua 2000 kalkspalter er VDE og CE mærket i henhold til EN60950-1. Beskyttelsesklasse IP33.

OBS! Kondens og risiko for kortslutning

Såfremt kalkspalteren monteres i et rum med risiko for kondens på vandrøret, skal den del af røret og elektroderne (hvor elektrodeklemmerne er monteret) isoleres med f.eks. selvlæbende armaflex tape.

Kondens på røret vil medføre kortslutning mellem elektroderne og kalkspalteren vil ikke fungere.