


Produktblad nr. 5003.00

2025.03

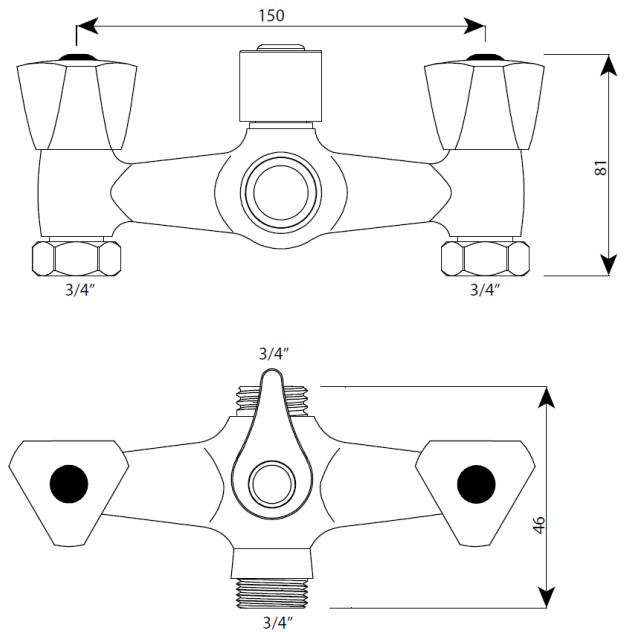

TARGET® Standard 2 greb kar/brusearmatur

Krom

Armaturet monteres, så der er en fri højde på mindst 20 mm mellem udløbet og højeste tænkelige vandstand i installationsgenstanden.

Indbygningen af armaturet skal udføres, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandtryk/vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer, der angivet i DS 439, norm for vandinstallationer.

- Betjening: 2 greb for koldt, varmt vand og omskifter for udløb op og ned.
Montering: På væg. Tilgang med 150 mm centerafstand og gennem excentrisk forskrunding 1/2"
Støjgruppe: Gruppe 2
Trykgruppe: Gruppe 300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 150 og 300 kPa)
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)
Vandstrøm: 37 liter/min v. 3 bar
Materiale: Messing
Regulering: Vandstrøm: Blødt lukkende indsats.
Test: DS/EN200

Garanti: Mod dryp 3 år på indsatsdelen

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskeer, skader efter tilkalkning.