


# Produktblad nr. 4013.41

2021.07

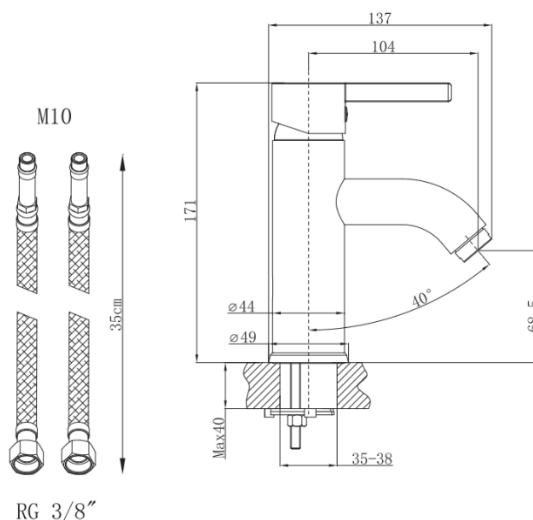

## GEYSER® Mini håndvask armatur

Gold

Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold, vandtryk/vandstrøm kan ske i henhold til de retningslinjer, der angivet i DS 439 norm for vandinstallationer.

- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand  
Montering: På håndvask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger  
Udløb: Fast udløbstud med luftindblander  
Støjgruppe: Gruppe 2  
Trykgruppe: Gruppe 50 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er højst 50 kPa)  
(1 kPa = 0,01 bar = 0,1 mVs)  
Vandstrøm: 6 liter/min v. 3 bar med water saver.  
Materiale: Messing  
Regulering: Vandstrøm: keramisk indsats.  
Test: DS/EN817

Godkendelse: Godkendt til drikkevand, GDV 04/00106

Tilbehør: 2 stk. 10 mm Kombi Flex® slanger.  
Monteringshul: min. 35 – max. 38 mm.

Garanti: 5 år mod dryp og fabrikationsfejl.  
Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskafer, skader efter tilkalkning.