


# Produktblad nr. 12810.66

2023.05

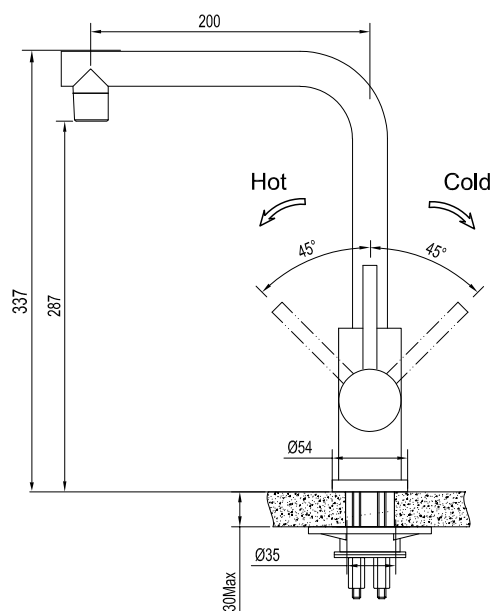

## ADORA® Imperia L blandearmatur til køkkenvask, mat børstet rustfrit stål

Betingelser for montering og brug: Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer der er angivet i DS 439, norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439. Forud for brug skal bygningsejer sikre, at bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installation: Det er installatørens ansvar at sikre, at installationen yder tilstrækkeligt vandtryk til produktets specifikationer.

Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand

Montering: På bordplade eller i vask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger

Udløb: Svingbar udløbstud med luftindblander

Støjgruppe: Gruppe 2

Vandstrøm: 12 liter pr. min. ved 3 bar vandtryk

Indløbstemp.: Maks 80°C

Drifts tryk: 1-6 bar. I installationer med højere driftstryk skal installeres trykreduktionsventiler

Materiale: Rustfrit stål AISI 304

Regulering: Vandstrøm, keramisk indsats

Testnorm: Testet efter DS/EN817. Testrapport bekræfter at armaturet kan installeres lovligt.

Godkendelse: GDV bekendtgørelsen om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand glæder ikke for byggevarer udført af rustfrit stål.

Tilbehør: 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.

Monteringshul: min. 35 – max. 38 mm

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriktionsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlansvendelse, fejlmontering, frostskafer og skader efter tilkalkning.

Vedligeholdelse: Til daglig rengøring anbefales, at tørre armaturet af med en fugtig blød klud evt. med neutralt rengøringsmiddel. Kalkaflejringer og misfarvninger opstår ved manglende vedligeholdelse. Anvend rengøringsmidler uden syre, klor, fosfor og slibemidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, må der aldrig sprayeres direkte på armaturet. Klude og rengøringssvampe med slibende effekt må ikke anvendes, da det kan skade overfladen. Den unikke overfladeglans på rustfrit stål fastholdes ved løbende anvendelse af plejemidler til rustfrit stål.