

Standard 2-Grebs


Damixa 2-Grebs

Vejledning


Når vandhanen drypper



Serie - 32 - 60 - 64.000



1. Først lukkes for vandet.
2. Grebet afmonteres.





3. Den sorte møtrik under håndtag skrues af og den hvide spindel trækkes ud.

4. Med et søm trækkes pakningen og fjedre ud.


5. Hullet i bunden af vandhanen, hvor pakningerne sad, renses for kalk, hvorefter den ny pakning og fjeder monteres igen. Bemærk udskiftning er keramiske pakninger.

6. Spindel, (der smøres med hanefedt) - den sorte omløber og grebet monteres igen, (Den sorte omløber må ikke spændes for hårdt).

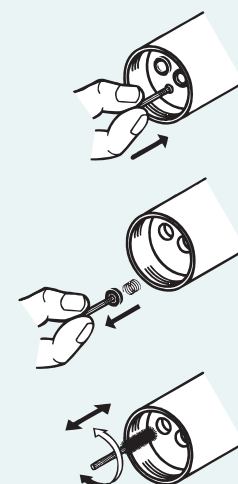

1. Husk at lukke for vandet.


2. Afmonter greb.



3. Afmonter spindel..



4. Udskift pakning eller spindel, hvis denne er defekt. Spindel er defekt, hvis grebet går stramt, når man åbner/lukker for vandet. 1/2" spindel = 16 mm pakning m/hul 3/8" spindel = 13 mm pakning m/hul



5. Husk at rense bundsædet med hanefræser, og fræse-spånerne skylles væk med vand.

SORT GRAFISK ApS - 26 63 68 89




Udskiftning af reservedele

Pos. nr. 1005.



5 701951 034834

1-Grebs Damixa-armatur



YDERKAPPE



1. Afmonter grebet.

GEVINDRING



2. Yderkappen lige under hånd grebet drejes forsigtigt med hænderne. Er dækraven kalket fast, kan man forsigtigt løsne denne med en tang.

TOPLUKKE



BØLGEFJEDER



KUGLESTYR



3. Herefter fjernes fjeder, kuglestyr, pakning og kugle.


TEFLON-MANCHET






KUGLE



Hjælpeværktøj ved gevindring m.v.



BEMÆRK: Pakning og fjeder kan være sammenbygget til en del



Kuglen smøres med hanefedt, inden den sættes på plads.

1. Afmonter grebet.

2. Yderkappen lige under håndgrebet drejes forsigtigt med hænderne. Er dækraven kalket fast, kan man forsigtigt løsne denne med en tang.

3. Herefter fjernes fjeder, kuglestyr, pakning og kugle.

4. Ved vandhaner med svingtud trækkes tuden af, og de 2 sorte O-ringe udskiftes og smøres med hanefedt.

5. Pakningerne og fjedrene i bunden af vandhanen trækkes op med medfølgende værktøj. 13056 er det eneste reparations sæt der findes i dag. Der er værktøj til at fjerne pakningen i bunden. Hullet (sædet) i bunden af vandhanen, hvor pakningerne sad, renses for kalk, hvorefter den nye pakning med fjeder trykkes ned i hullet.

6. Hvis kuglen er ridset eller ujævn i overfladen, bør den også udskiftes.



Hvad er drypgaranti?

Drypgaranti omfatter alene indsatsen i armaturet. D.v.s. den situation, hvor det drypper ud ad tuden på armaturet. Er armaturet indenfor garantiperioden, tilsendes den relevante reservedel.

Bemærk: Gummiringene ved svingtuden er ikke omfattet af drypgaranti, disse er sliddele.

1-Grebs keramik-armatur



1. Afmonter grebet.

2. Skru møtrikken af. Træk indsatsen op.

3. Skru mellemstykket af. Træk tuden op.

4. Skift gummiringene. Smør med hanefedt.

5. Skub tuden på plads igen, - husk glidering!

6. Skru mellemstykket på plads - husk glidering!

7. Indsæt ny indsats.

8. Spænd indsatsen forsigtigt fast. Spændes for lidt er hanen utæt, spændes for meget beskadiges keramikken, og hanen er utæt.

9. Monter grebet.

