


Produktblad nr. 12883.00

2023.05

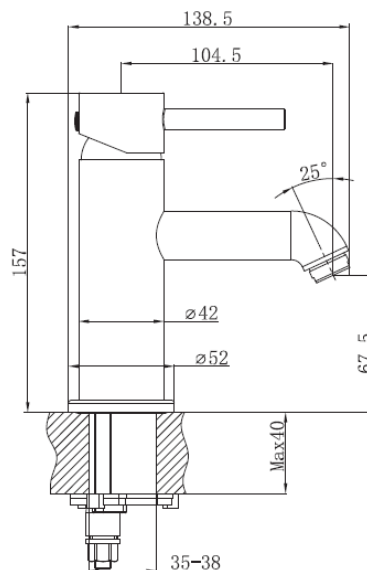

ADORA® Altius blandearmatur til håndvask, krom

Betingelser for montering og brug: Anvendelse af armaturet i bygninger, der er omfattet af bygningsreglementets bestemmelser om lydforhold og vandstrøm, kan ske i henhold til de retningslinjer der er angivet i DS 439, norm for vandinstallationer.

Ved vurdering af, om armaturet ved det aktuelle vandtryk kan give en tilfredsstillende vandstrøm, henvises til DS 439. Forud for brug skal bygningsejer sikre, at bygningsreglementets § 419 er opfyldt.

Installation: Det er installatørens ansvar at sikre, at installationen yder tilstrækkeligt vandtryk til produktets specifikationer.

- Betjening: 1 greb for vandstrøm og blanding af koldt og varmt vand
Montering: På håndvask. Tilgang nedefra gennem 10 mm Kombi Flex® slanger
Udløb: Fast udløbstud med luftindblander
Støjgruppe: Gruppe 1
Trykgruppe: 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)
Vandstrøm: 12 liter pr. minut ved 3 bar vandtryk
Indløbstemp.: Maks 80°C
Drifts tryk: 1-6 bar
Materiale: Messing
Regulering: Vandstrøm, keramisk indsats
Testnorm: Testet efter DS/EN817. Testrapport bekræfter at armaturet kan installeres lovligt.
Ahsell Danmark er garant for testrapporten. Produktet er underlagt produktionskontrol hos fabrikanten
Godkendelse: Godkendt til drikkevand 04/00106

Tilbehør: Bundventil med overløb, 2 stk. Kombi Flex® armaturslanger 10 mm 3/8" x 500 mm.

Monteringshul: min. 35 – max. 38 mm. Bordpladetykkelse max. 40 mm

Garanti: 10 års garanti mod dryp og fabriktionsfejl.

Udenfor garanti: Manglende vedligeholdelse, fejlanvendelse, fejlmontering, frostskaeder og skader efter tilkalkning.

Rengøring og vedligeholdelse: Armaturer skal aftørres umiddelbart efter brug. Luftblanderen skal med jævne mellemrum rengøres evt. udskiftes. Anvend kun neutrale ikke er slibende rengøringsmidler. Ved brug af rengøringsmidler på spray, spray altid rengøringsmidlet på en klud, ved direkte spray på armaturet risikeres at beskadige gummiringe og andre vitale dele. Anvend aldrig slibe- eller skuresvampe på armaturerne.